


REMONTEES CAPILLAIRES

PROTOCOLE DE TRAVAIL

- Localisation des dégâts
- Diagnostic par triangulation
- Protocole d'assèchement
- Suivi des sels minéraux
- Bilans avant et après traitement

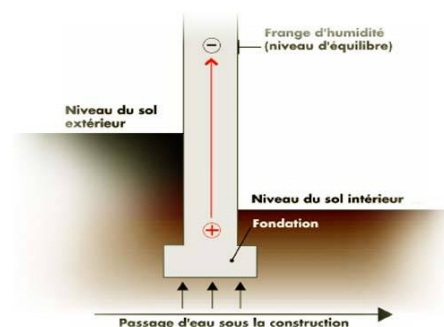

- Auréoles, cloques et traces de salpêtre dégradent les revêtements de murs extérieurs et parfois intérieurs. Un traitement de fond peut être envisagé. Également, après assèchement complet des murs, les sels minéraux toujours présents, doivent être bloqués, au risque de les voir un jour réapparaître.
- Notre diagnostic non dégradant et spécifique vous évitera peut être des investissements lourds et inappropriés.
- Les dégâts dus aux remontées capillaires n'ont aucune influence sur la solidité du bâtis mais détériorent systématiquement les revêtements de finitions.
- Ces dégradations particulières sont causées par des remontées humides ancestrales venant du sous-sol et notre rapport d'expertise vous conseillera sur le protocole à suivre pour les éradiquer.